



高性能外壁材 旭化成 HEBEL POWERBOARD 仕様

AsahiKASEI

パネルLineup

Aパネル




フラットパネル

Bパネル



ライン50

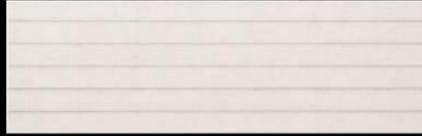

ライン100




スマートライン25



シェイドガット



タテライン50

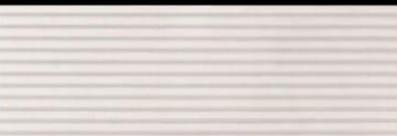

アークライン50

Cパネル



ジーファスチェック75




ジーファスチェック100



ジーファスワイドタイル60




ジーファスタイル50

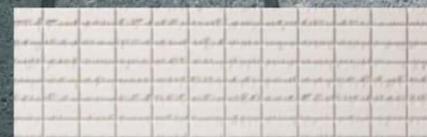


ジーファスタイル75



ジーファレンガ50

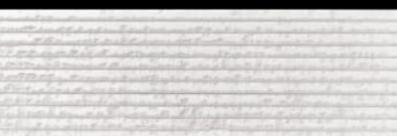

ジーファライン50

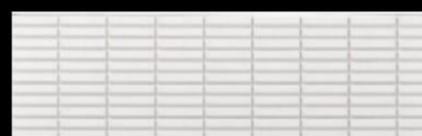

ネオタイル50



ジーファスチェック75

全パネル37mmの
木造住宅最厚の
コンクリート外壁



高耐候・アクリルシリコン系
ヘーベルパワーボード 純正塗料

無塗装パネルを現場塗装で仕上げたヘーベルパワーボードは、お客様のご要望に合わせて様々なカラーリングが可能です。豊富な色チキスチキとの組み合わせでコーディネートは自由自在。専用の純正塗料ならヘーベルパワーボードとの相性も抜群で、高い性能を発揮します。


適合性
環境性
耐久性
防汚性
美観性

グランロック

ヘーベルパワーボードの高級感を極める多彩調仕上げ

高耐久機能と塗装作業性の良さを両立。大柄の多彩模様でヘーベルパワーボードの表面を華やかに演出するスタイリッシュな21色。

上塗材(多彩チップ混入塗料)
下塗材(ベースカラー)
ヘーベルパワーボード
(下地パネル)

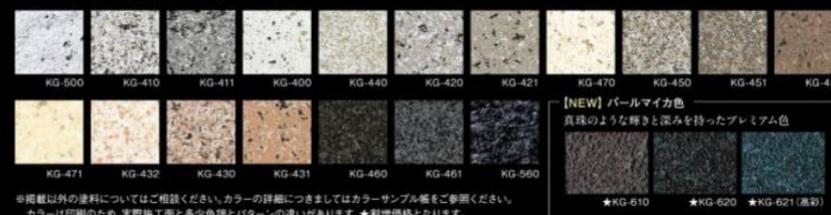

耐久性に優れるから、メンテナンスコスト面でもメリットがあります。

塗り替え時期は一般的に塗装の色褪せ、汚れから判断されます。塗装の種類や周辺環境によって異なりますが、ヘーベルパワーボード純正塗料なら一般的な塗料に比べて断然長持ち。メンテナンスサイクルを長くすることができるため、トータルコストを大幅に低減できます。

メンテナンスサイクル比較

5年	10年	15年	20年
5~7年			
8~10年			
約20年			

アクリル系
ウレタン系
グランロック

※促進耐候性試験結果より推定される年数です。あくまで目安となります。また、自然環境条件や色の違いにより、早めの塗り替えが必要となる場合があります。