



サッシ基本仕様

標準サッシ YKK又はトステム
どちらも同様品



クレセント部2ロック



障子下部ロック付き
(サッシ形状により位置は
異なります)





1階シャッター雨戸付
(サイズ 開閉方式などによって
は付けられない事もあります)



1階の小窓は面格子付
(開閉方式によっては
付けられない事もあります)

玄関ドア 防犯

標準玄関ドア
YKKまたはトステム
どちらもサムターン
取外し式です
(詳細異なる箇所あります)

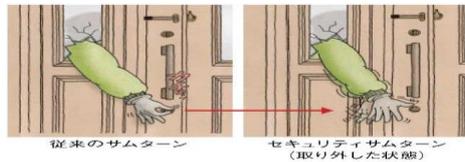

サムターンが取り外せるので玄関ドアのガラス割りによる進入が防げます。

カラーモニター付
インターホン

パナソニック VL-SV38KL



カメラ玄関子機



モニター親機

夜もクッキリ
カラーで確認
出来ます。

健康配慮仕様

改正建築基準法に対応した24時間
換気システム・低ホルムアルデヒド商
品を採用しています。

ワイドプレートスイッチ

タッチ部分の大きな
ワイドスイッチプレートを採用。
お子様にも操作し易くなっています。