



ガスふろ給湯器
ecoジョーズ



SRT-C2061SAWX BL

20号タイプ

屋外壁掛形

新デザイン外装

【シンメトリーデザイン/プレスライン】



安定感・信頼感を感じていただけるような左右対称のデザインと、全体を引き締めて繊細で力強いイメージの新デザイン。

【フランジ幅減少】



フロントとケースの一体感を高める効果。

側面近接10mm対応

本体側面と可燃物との離隔距離が150mm⇒10mmで設置可能となりました。

軽量設計

業界No.1!
従来品より「2kg」軽量となりました。(※当社比/2017年2月時点)

*基本機能のシンプルタイプ「エコスイッチなし」

リモコン
RC-B001 マルチセット

スイッチを大きく、イラストでわかりやすく

台所リモコン



台所リモコンから追いだきできます。

浴槽の現在温度を表示できます

浴室リモコン



浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出せます。

お子さまから高齢者の方まで、みんなが操作しやすく。

*大きなスイッチと、動作を文字とイラストで表現。


*給湯温度、湯量、ふろ温度でそれぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上。

グリーン購入法適合商品

シンプル(オート)タイプ

シンプルタイプ(オート)とは?

給湯器のシンプルタイプなら、お湯はりから自動ストップ・自動保温までおまかせ。

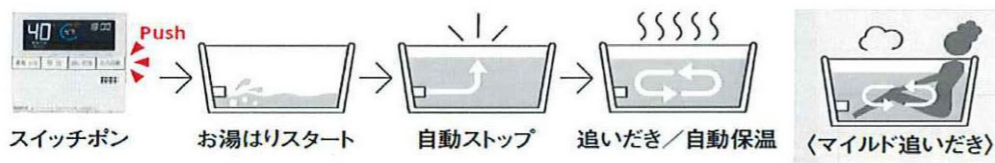


- 前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとおふれり湯量がバラつきます。
- 残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「ふろ自動」スイッチを押しても、お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

排熱を有効利用する
エコジョーズのエコな仕組み!

給湯器は燃焼する際に200℃近い排気ガスを排出しています。その熱を有効利用することで高効率を実現しています。

熱効率

給湯側 約95%
を実現!

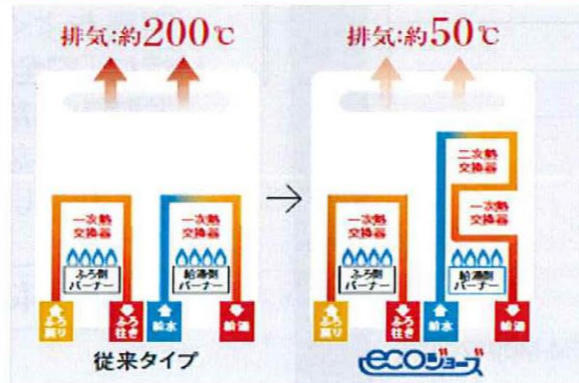

湯温が変わらず、たっぷり給湯<パワフル&快適な給湯性能>

低温度出湯

*夏場におすすめ。入浴スタイルもエコで涼しげ。

PRO-TECの機能を活用し、35℃、32℃といった低温度での出湯が可能!

※夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、低温度のお湯が出せない場合があります。(従来の最低出湯温度は37℃)



マイルド追いだき

設定温度付近では熱さを感じないように、やさしく追いだきます。




沸き上げ予約

おふろの沸き上がり時刻を予約できます。



音声ガイド

リモコンが操作を音声とLEDでガイドします。

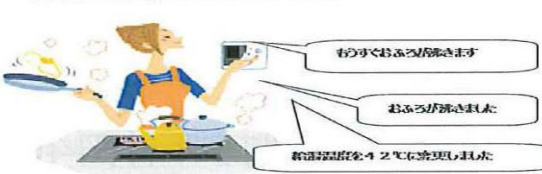

たし湯・たし水

入浴中も「たし湯」「たし水」スイッチで、簡単に温度や湯量の調節ができます。



ターボ給湯

*最大給湯量が25%アップ
主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに威力を発揮します。

フレックス保温

浴槽の湯温低下に応じて、「自動追いだき」を行う保温時間を20分、45分、60分と可変させ、効率的な保温と省エネルギーを図ります。

省電力モード

約10分間リモコンを使用しない場合、運転スイッチ以外の表示が消え、待機電力を低減します。